

Bitumen Primer

Bituminöser Voranstrich

► Profiqualität

Merkmale

- Sprühbarer Haftvermittler oder Schutzschicht
- Haftgrund für heiß- oder kaltverarbeitbare Verklebungen
- Flexibel einsetzbar


Verarbeitungsvorteile

- Schnell trocknend
- Einfache Anwendung
- Schnelle Verarbeitung
- Gezieltes Auftragen
- Ermöglicht schnelles Weiterarbeiten

Anwendungsbereiche

- Stellt auf schwierigen sowie auf porösen Untergründen eine sehr gute Haftfläche her
- Für das Verlegen von Bitumenbahnen
- Anwendbar auf Metall, Beton, Stein, Holz und Bitumenbahnen
- Anschlussbereiche aller Art, ideal für Übergänge von Metall und Bitumenbahnen im Dach- bzw. Flachdachbereich
- Als Schutzschicht auf Metall, Beton, Stein und Holz

NEU

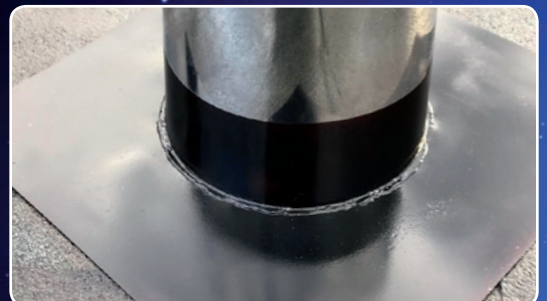

Technische Infos:

www.beko-group.com

Bitumen Primer

Bituminöser Voranstrich

Inhalt 600 ml

Art.-Nr. 236 3 600

Zubehör

Einsatzbereich

- ▶ Dachdeckerhandwerk
- ▶ Spenglerhandwerk
- ▶ Fassadenbau

Verarbeitung


Die Oberflächen müssen sauber, silicon- und fettfrei, staubfrei und trocken sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die Fläche aus einem Abstand von ca. 30 bis 40 cm einsprühen. Bei einem Einsatz als Haftvermittler sind vorgenannte Verarbeitung und eine Abluftzeit von mindestens einer Stunde zu beachten. Sofern mit dem **beko Bitumen Primer** eine Schutzschicht aufgetragen werden soll, bedarf dies mindestens zweier Schichten. Hierbei ist darauf zu achten, dass die erste Schicht vollständig ausgetrocknet sein muss, bevor die nächste Schicht aufgesprüht wird; Vorversuche erforderlich!

Hinweise

- ▶ Nur im Außenbereich und/oder in gut belüfteten Bereichen anwenden.
- ▶ Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über +50° C schützen.
- ▶ Bei Transport im Auto nur im Kofferraum bzw. Laderaum verpackt und gesichert aufbewahren.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten.

Zubehör

	Art.-Nr.
beko BT-Band alu-blank	262 4 xxx
beko BT-Band bleifarben	262 5 xxx
beko Butylband alu-blank	263 110 xxx

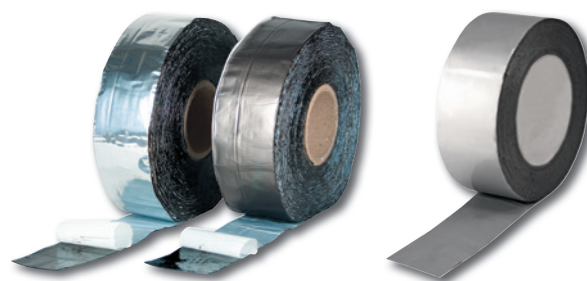

Technische Daten

Basis	Bitumengemisch		
Verarbeitbar	ab +15° C bis +30° C		
Trockenzeit	bis zu 4 Stunden (je nach Beschaffenheit des Untergrundes)		
Farbe	schwarz		
Dichte	ca. 0,96 g/cm³		
Viskosität	flüssig		
Reichweite	ca. 2 bis 3 m²		
Haltbarkeit	ca. 12 Monate		
Lagerung	optimal von +18° C bis +25° C, nicht über +40° C, kühl und trocken		
Inhalt / Verpackung	Dose 600 ml	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 11/2020 Art.-Nr. 236 3 600 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup

Technische Infos:

www.beko-group.com