


Merkmale der Offgridtec® Mono Serie

- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 20,4%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung

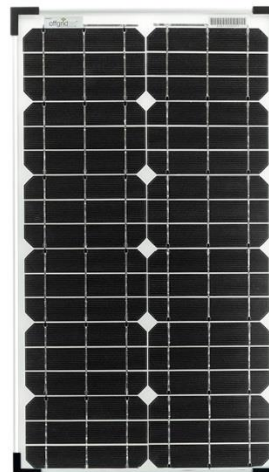


Produktdaten

Artikelnummer	3-01-001530
EAN	4260297850054
Hersteller Teilenummer	001530
Systemspannung	12V DC
Leistung (Pmax)	30W
Generatorleistung (Wp)	30W
Modulspannung (Vmp)	20V
Max. Strom (Imp)	1,5A
Leerlaufspannung (Voc)	24V
Kurzschlussstrom (Isc)	1,62A
Max. Systemspannung (V)	600V DC
Zelltyp	monokristallin
Umgebungstemperatur	-40°C - +80°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	560 x 360 x 25mm
Gewicht	2,5 kg

Spezifikationen

Zellengröße	156x156mm
Zellenanordnung	3 x 12
Anschlussbox	wasserdicht IP67, 1000V DC
Abmessungen	560 x 360 x 25mm
Gewicht	2,5 kg
Bypass Dioden	1 Stück

Aufbau

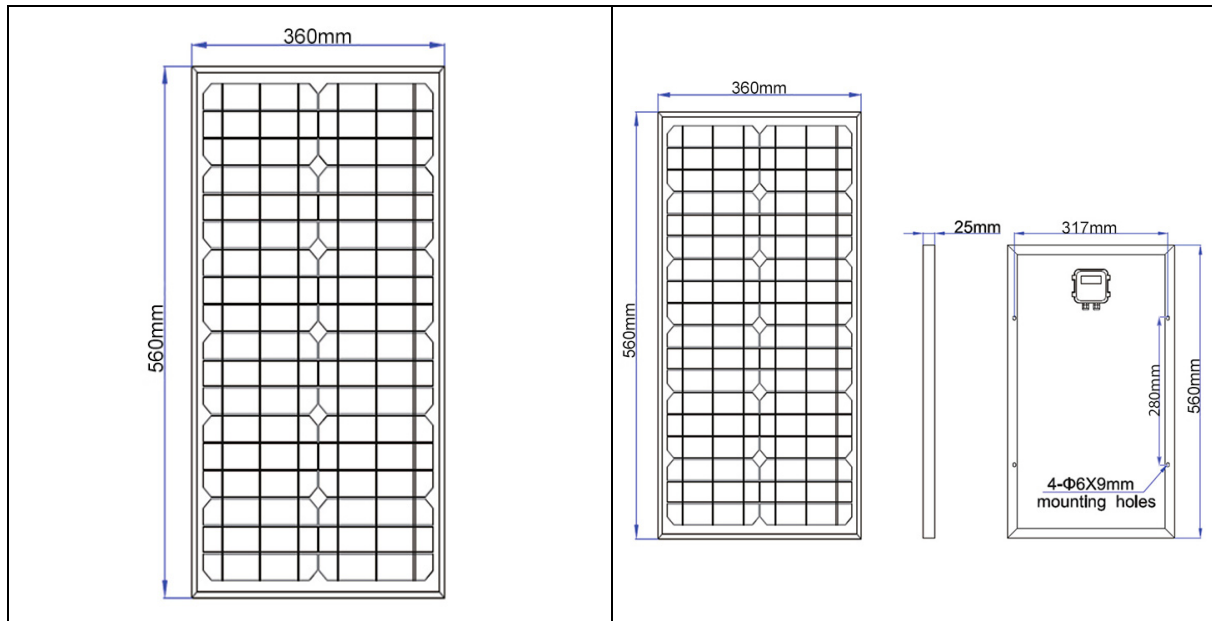

Leistungsdiagramm

