




SPR-F-140 Ultra 150W 12V/24V flexibel

Art-Nr: 3-01-001595



technische Höchstleistung

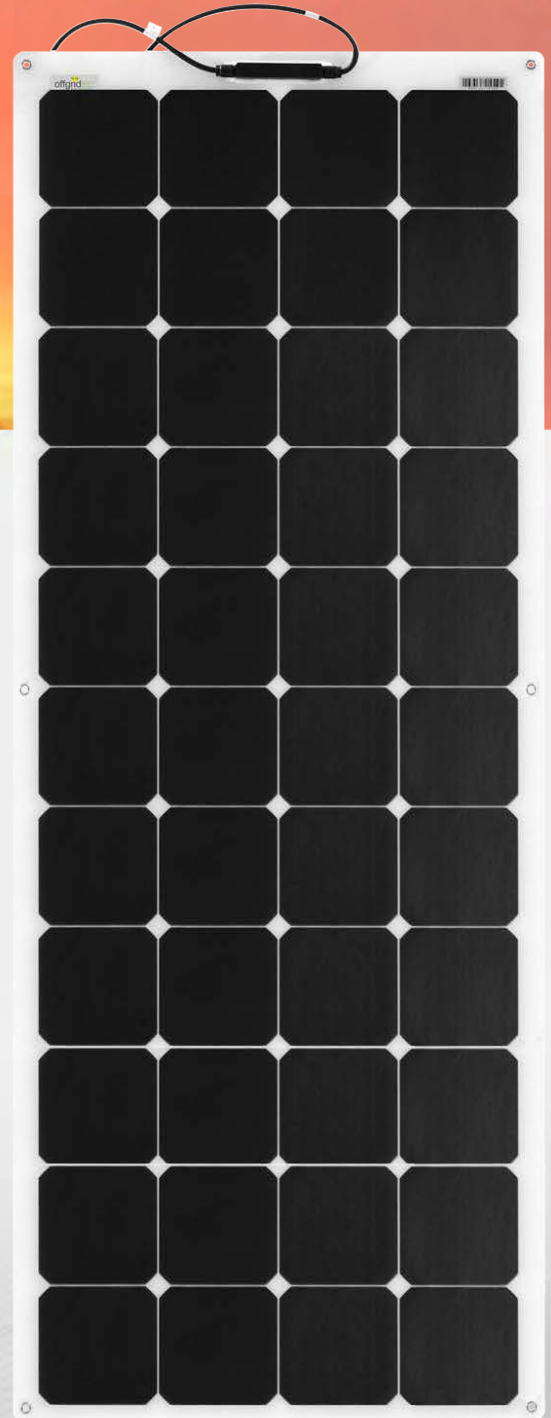

wichtige Merkmale

- überdurchschnittlicher Sonnenertrag auf kleinster Fläche: 150W bei kleinsten Abmessungen
- 1000-fach bewährte Technologie und Qualität
- flexibel und biegsam bis zu einer Wölbung von 30°
- wegweisender Modulwirkungsgrad und solide Lichteigenschaften
- universell einsetzbar in privaten und kommerziellen Projekten

technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 3-01-001595 |
| EAN: | 4260297858500 |
| Hersteller-Teilenummer: | 001595 |
| Systemspannung: | 24V / DC |
| Modulspannung(Vmp): | 25,2V |
| Generatorleistung(Wp): | 150W |
| max. Strom(Imp): | 5,97A |
| Leerlaufspannung(Voc): | 30,11V |
| Kurzschlussstrom(Isc): | 6,32A |
| max. String-Spannung: | 1000V DC |
| Zelltyp: | monokristalline SPR Zellen |
| Umgebungstemperatur: | -40°C - +85°C |
| Temperaturkoeffizienz: | -0,45%/°C |
| Abmessungen (LxBxH): | 1460 x 540 x 3mm |
| Gewicht: | 2,86 kg |






SPR-F-140 Ultra 150W 12V/24V flexibel



Art-Nr: 3-01-001595

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Zellengröße: | 125 x 125mm |
| Zellenanordnung: | 11 x 4 |
| Zellen-Fabrikant: | Sunpower Corp. |
| Schutzart der Anschlussdose: | IP67, wasserdicht |
| Bypass Dioden: | 2 Stück |
| Solarstecker-Typ: | MC4 |
| Länge der Anschlusskabel: | 100cm |
| Anzahl der Ringösen: | 6 Stück |
| empfohlene Montage-Art: | vollflächig verkleben |

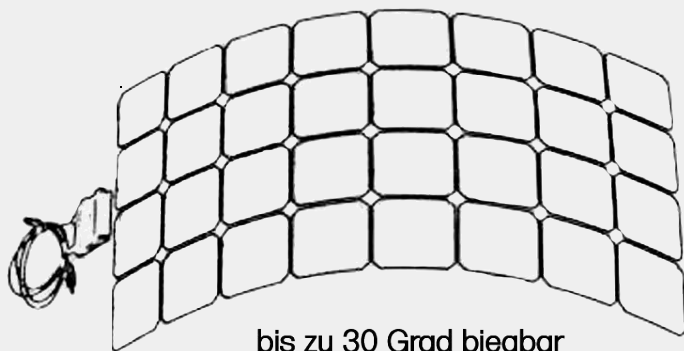

bis zu 30 Grad biegsam

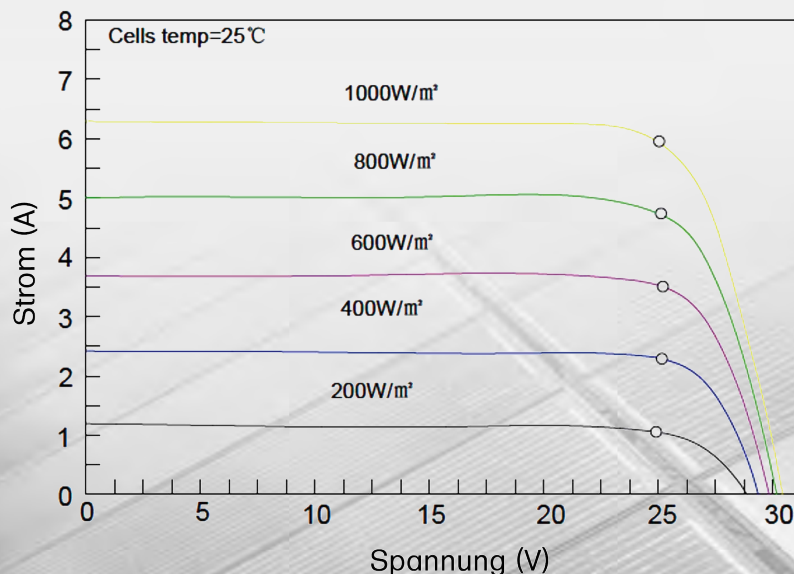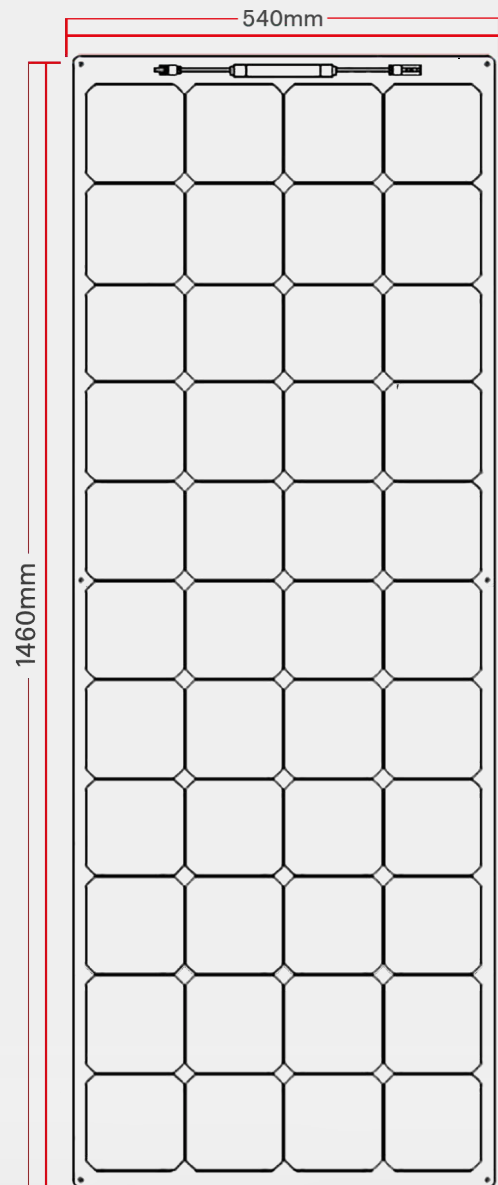

Garantien

Auf unsere flexiblen Solarmodule gewähren wir Ihnen 5 Jahre Produktgarantie und eine lineare Leistungsgarantie von 10 Jahren auf 80 Prozent der Nennleistung.