

Merkmale der Offgridtec® Poly Serie

- polykristalline A-Grade Solarzellen
- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- effizient auch bei hohen Temperaturen
- Zellwirkungsgrad von rund 16%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung

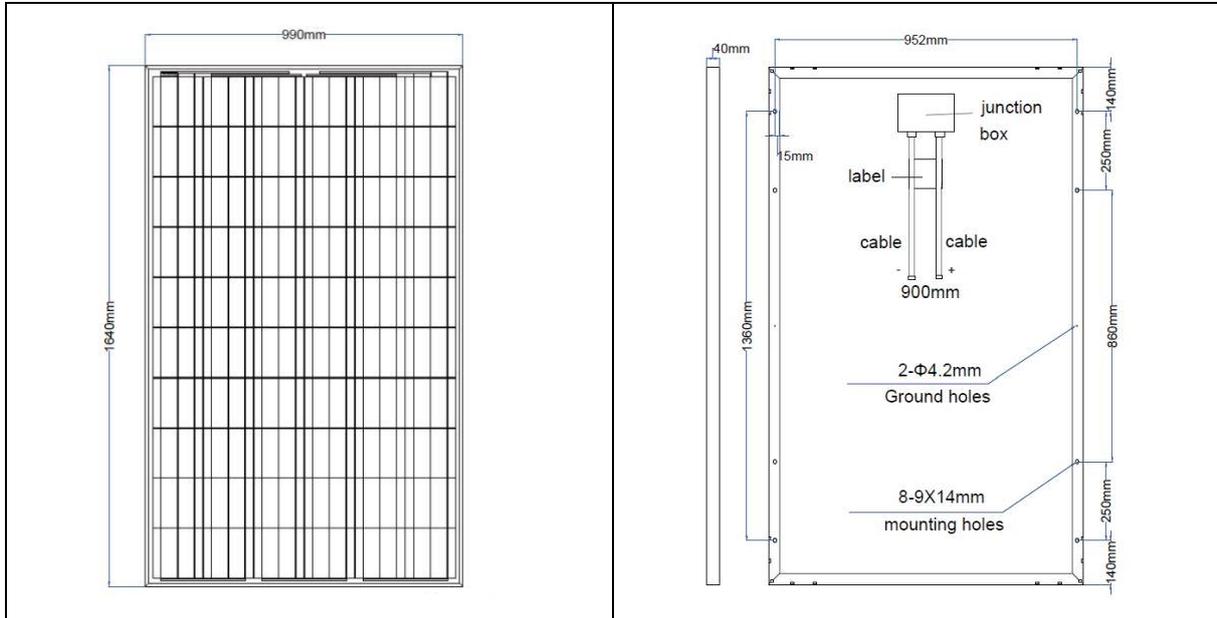

Produktdaten

Artikelnummer	3-01-007380
EAN	4250983250152
Hersteller Teilenummer	007380
Systemspannung	24V DC
Leistung (Pmax)	275W
Generatorleistung (Wp)	275W
Modulspannung (Vmp)	29,6V
Max. Strom (Imp)	9,29A
Leerlaufspannung (Voc)	35,5V
Kurzschlussstrom (Isc)	10,03A
Max. Systemspannung (V)	1000V DC
Zelltyp	polykristallin
Umgebungstemperatur	-40°C - +80°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	1640 x 990 x 40mm
Gewicht	19,0 kg

Spezifikationen

Zellengröße	156x156mm
Zellenanordnung	6 x 10
Anschlussbox	wasserdicht IP67, 1000V DC
Anschluss	Kabel 2 x 90cm, Bestückung MC4
Abmessungen	1640 x 990 x 40mm
Gewicht	19,0 kg
Bypass Dioden	3 Stück

Aufbau



Leistungsdiagramm

