



ETFE-120 SPR Ultra 135W 12V flexibel

Art-Nr: 3-01-010375

technische Höchstleistung


ETFE beschichtete, flexible
Solarzelle für den Marine Bereich

wichtige Merkmale

- trittfeste, begehbare Oberfläche aus hochwertigem ETFE
- salzwasserbeständig und hochseetauglich dank wasserdichter Anschlussdose
- flexibel und biegsam bis zu einer Wölbung von 30°
- wegweisender Modulwirkungsgrad und solide Lichteigenschaften
- bewährte Technologie auf Basis der SPR-F Module speziell für den anspruchsvollen Marine-Bereich

technische Daten


| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 3-01-010375 |
| EAN: | 4250983253832 |
| Hersteller-Teilenummer: | 010375 |
| Systemspannung: | 12V / DC |
| Modulspannung(Vmp): | 23,2V |
| Generatorleistung(Wp): | 135W |
| max. Strom(Imp): | 5,97A |
| Leerlaufspannung(Voc): | 27,38V |
| Kurzschlussstrom(Isc): | 6,32A |
| max. String-Spannung: | 1000V DC |
| Zelltyp: | monokristalline SPR Zellen |
| Umgebungstemperatur: | -40°C - +85°C |
| Temperaturkoeffizienz: | -0,45%/°C |
| Abmessungen (LxBxH): | 1330 x 540 x 3mm |
| Gewicht: | 2,6 kg |

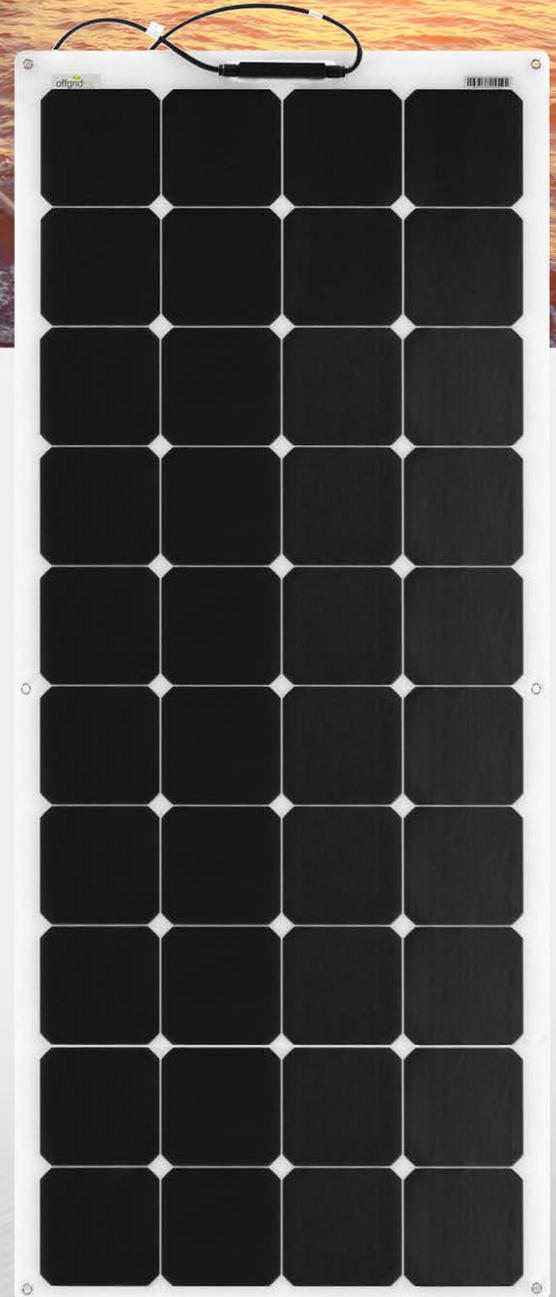





Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Zellengröße: | 125 x 125mm |
| Zellenanordnung: | 10 x 4 |
| Zellen-Fabrikant: | Sunpower Corp. |
| Schutzart der Anschlussdose: | IP67, wasserdicht |
| Bypass Dioden: | 2 Stück |
| Solarstecker-Typ: | MC4 |
| Länge der Anschlusskabel: | 100cm |
| Anzahl der Ringösen: | 6 Stück |
| empfohlene Montage-Art: | vollflächig verkleben |
| Materia-Typ Frontseite: | ETFE |

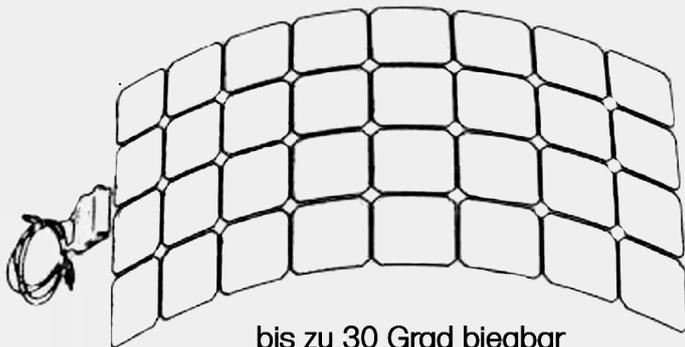

bis zu 30 Grad biegsam

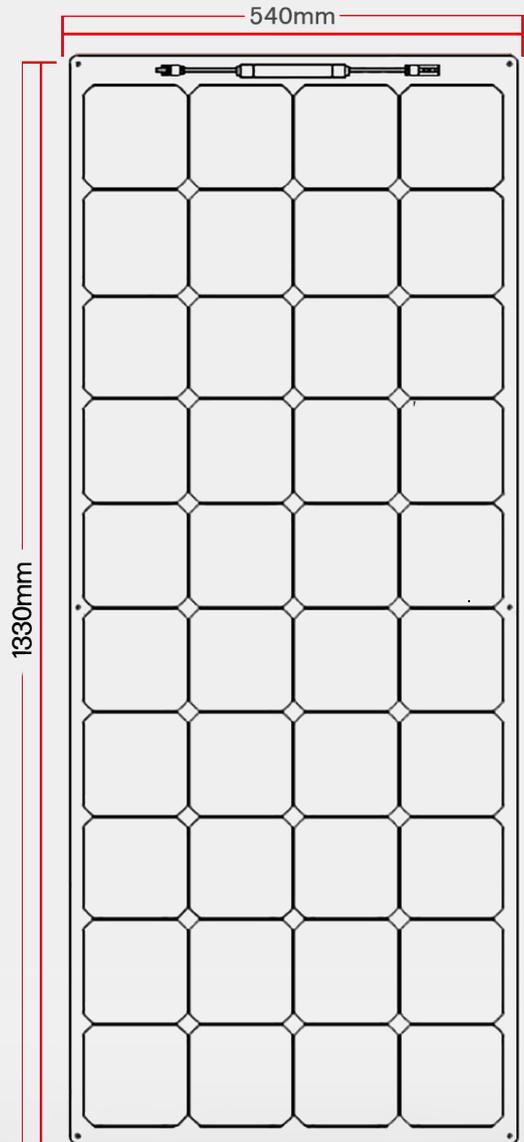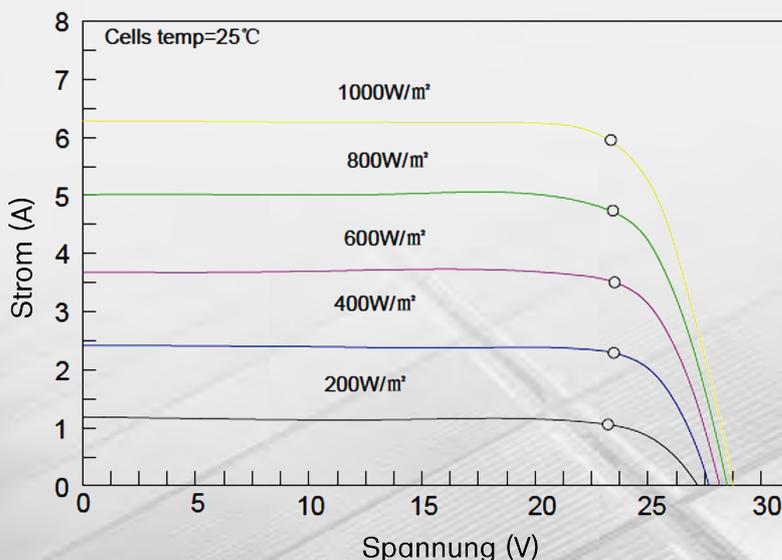

Garantien

Auf unsere flexiblen Solarmodule gewähren wir Ihnen 5 Jahre Produktgarantie und eine lineare Leistungsgarantie von 10 Jahren auf 80 Prozent der Nennleistung.