

## Merkmale der flexiblen Offgridtec® ETFE Serie

- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 21,5%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung
- flexibel und damit geeignet zur Anbringung auf gewölbten Oberflächen (max. Biegeradius von bis zu 30 Grad)




## Produktdaten

Artikelnummer	3-01-010380
EAN	4250983253849
Hersteller Teilenummer	010380
Systemspannung	12V
Leistung (Pmax)	150W
Generatorleistung (Wp)	150W
Modulspannung (Vmp)	25,52V
Max. Strom (Imp)	5,97A
Leerlaufspannung (Voc)	30,11V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,32A
Max. Systemspannung (V)	1000V
Zelltyp	SPR monokristalline Hochleistungszellen
Umgebungstemperatur	-40°C - +85°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	1460 x 540 x 3mm
Gewicht	3,0 kg

## Spezifikationen

Anschlussbox	HX-021 B, wasserdicht IP67
Anschluss	MC4
Abmessungen Anschlussbox	138 x 27 x 15 mm
Kabellänge	0,8 m
Biegbarkeit	max. 30 Grad

## Aufbau

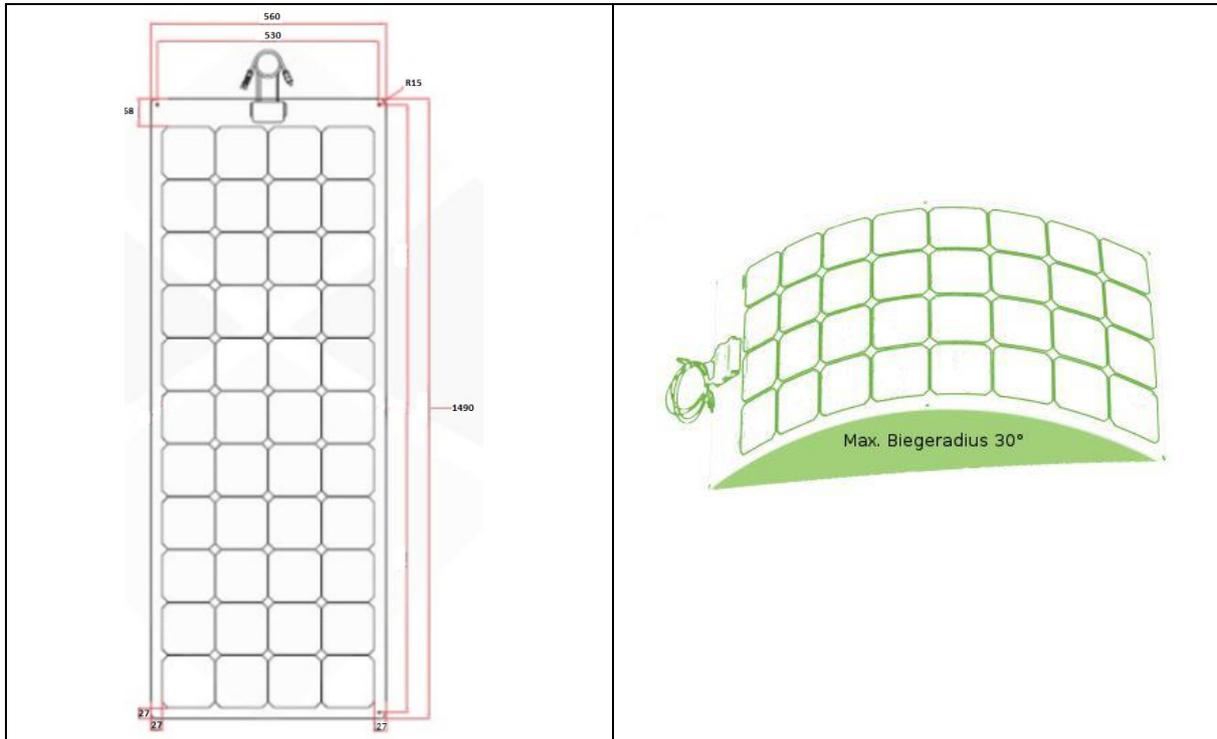

Leistungsdigramm

