


Merkmale der flexiblen Offgridtec® ETFE Serie

- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 21,5%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung
- flexibel und damit geeignet zur Anbringung auf gewölbten Oberflächen (max. längsseitiger Biegeradius von bis zu 30 Grad)
- 2 Bypass-Dioden

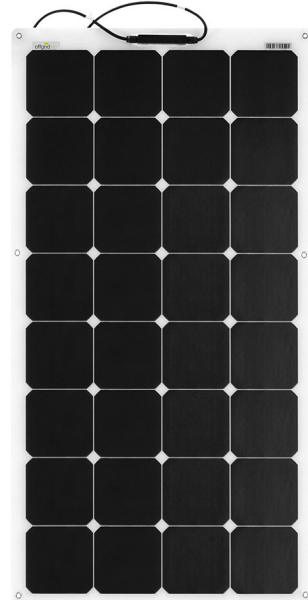


Produktdaten

Artikelnummer	3-01-010895
EAN	4250983255515
Hersteller Teilenummer	010895
Systemspannung	12V
Leistung (Pmax)	120W
Generatorleistung (Wp)	120Wp
Modulspannung (Vmp)	19,8V
Max. Strom (Imp)	6,07A
Leerlaufspannung (Voc)	23,3V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,42A
Max. Systemspannung (V)	200V DC
Zelltyp	SPR monokristalline Hochleistungszellen
Umgebungstemperatur	-40°C - +85°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	1070 x 540 x 2mm
Gewicht	2,08 kg

Spezifikationen

Anschlussbox	HX-021 B, wasserdicht IP67
Anschluss	MC4
Abmessungen Anschlussbox	138 x 27 x 15 mm
Kabellänge	0,8 m
Biegebarkeit	max. 30 Grad (längsseitig)

Aufbau

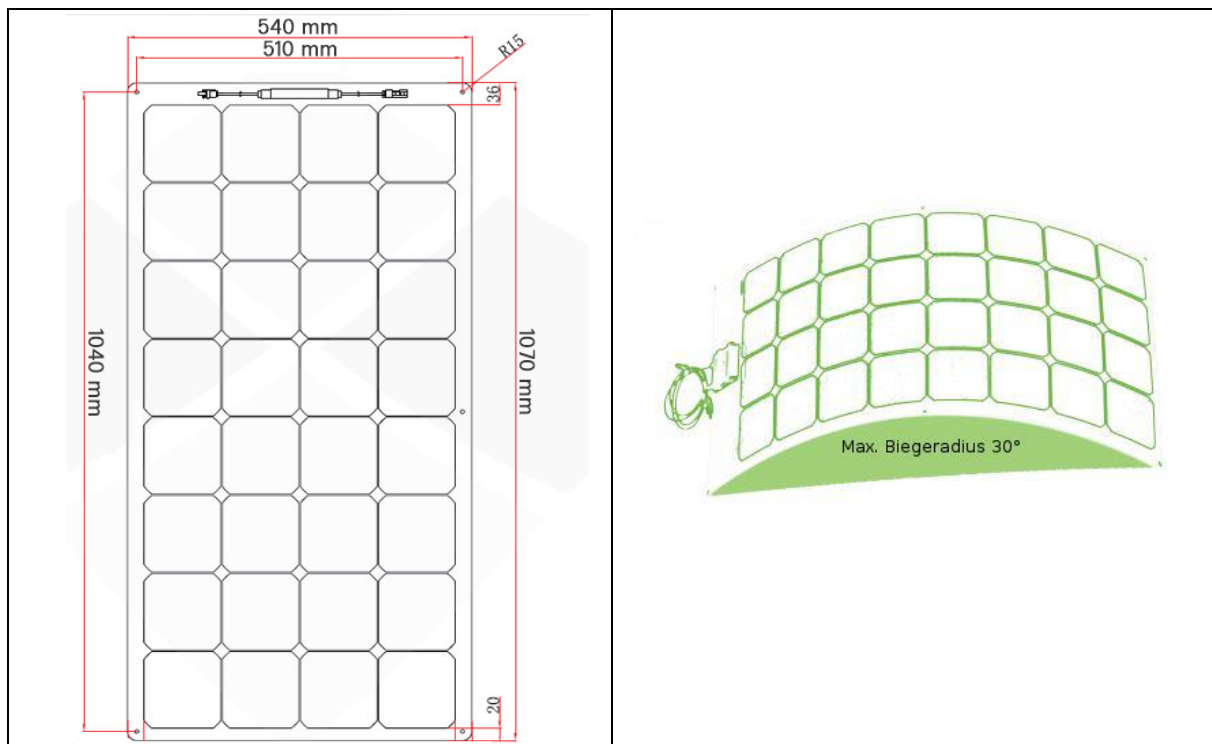

Leistungsdiagramm

