




X1-Matebox G2

Durch das Verlegen der Verdrahtung in die Matebox haben wir komplizierte Verdrahtungen abgeschafft. Sie müssen lediglich alle bereits gut sortierten Kabel der Matebox verbinden. Dies hilft dabei, Zeit und Geld zu sparen.

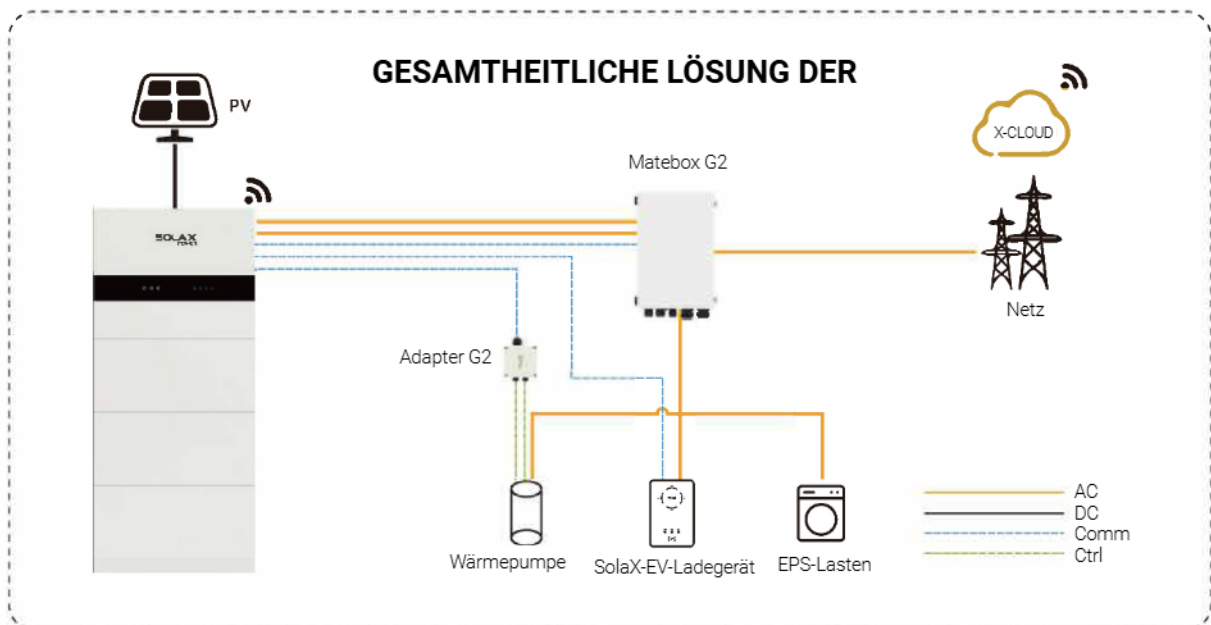

X1-Matebox G2

NETZGEBUNDEN (WECHSELRICHTER)	
Nennspannung, Frequenz	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Max. netzgebundene Scheineingangs-/ausgangsleistung	8000 VA
Max. netzgebundener Strom	40 A
NETZUNABHÄNGIG (WECHSELRICHTER)	
Nennspannung, Frequenz	230 Vac, 50 / 60 Hz
Max. netzunabhängige Scheineingangs-/ausgangsleistung	8000 VA
Max. netzunabhängiger Strom	40 A
NETZ (VERSORGER)	
Netznennspannung, Frequenz	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Max. Strom	63 A (100 A für England)
LAST	
Nennspannung, Frequenz	220 / 230 / 240 Vac, 50 / 60 Hz
Max. Strom	63 A (100 A für England)
GRENZWERT FÜR DIE UMWELT	
Schutz vor Eindringen	IP65
Schutzklasse	Klasse I
Betriebstemperaturbereich	-25 - 60°C (> 45°C Abstufung)
Lagertemperatur	-40 - 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100% RH (kondensierend)
Max. Betriebshöhenlage	3000 m
Überspannungskategorie	III (AC)
WEITERE	
Kühlkonzept	Natürliche Kühlung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (B×H×T)	549 × 360 × 192 mm
Nettogewicht	11 kg