




## X3-Matebox G2

Durch das Verlegen der Verdrahtung in die Matebox haben wir komplizierte Verdrahtungen abgeschafft. Sie müssen lediglich alle bereits gut sortierten Kabel der Matebox verbinden. Dies hilft dabei, Zeit und Geld zu sparen.

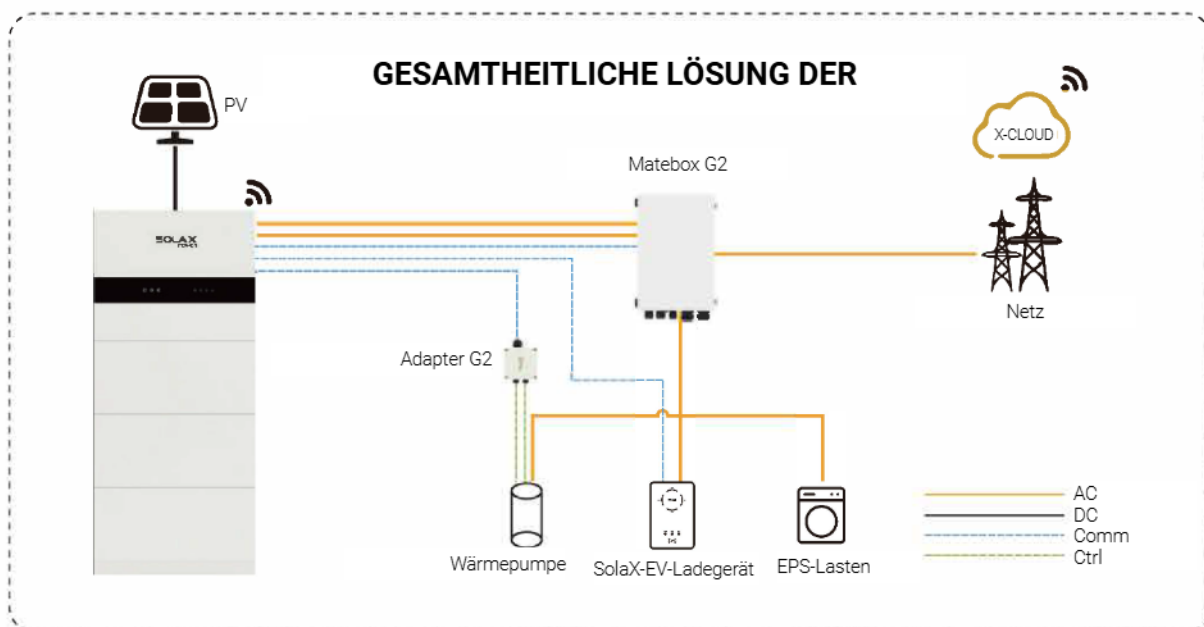

### X3-Matebox G2

| NETZGEBUNDEN (WECHSELRICHTER)                         |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nennspannung, Frequenz                                | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Max. netzgebundene Scheineingangs-/ausgangsleistung   | 16500 VA                        |
| Max. netzgebundener Strom                             | 32 A                            |
| NETZUNABHÄNGIG (WECHSELRICHTER)                       |                                 |
| Nennspannung, Frequenz                                | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Max. netzunabhängige Scheineingangs-/ausgangsleistung | 15000 VA                        |
| Max. netzunabhängiger Strom                           | 25 A                            |
| NETZ (VERSORGER)                                      |                                 |
| Netznennspannung, Frequenz                            | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Max. Strom                                            | 63 A                            |
| LAST                                                  |                                 |
| Nennspannung, Frequenz                                | 380 / 400 / 415 Vac, 50 / 60 Hz |
| Max. Strom                                            | 63 A                            |
| GRENZWERT FÜR DIE UMWELT                              |                                 |
| Schutz vor Eindringen                                 | IP 65                           |
| Schutzklasse                                          | Klasse I                        |
| Betriebstemperaturbereich                             | -25 - 60°C (> 45°C Abstufung)   |
| Lagertemperatur                                       | -40 - +70°C                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit                             | 0 - 100                         |
| Max. Betriebshöhenlage                                | 3000                            |
| Überspannungskategorie                                | III (AC)                        |
| WEITERE                                               |                                 |
| Kühlkonzept                                           | Natürliche Kühlung              |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT                               |                                 |
| Abmessungen (B×H×T)                                   | 549 × 360 × 192 mm              |
| Nettogewicht                                          | 13.5 kg                         |