

# Anschlussanleitung




## Installationsanleitung – Schritt für Schritt

### Teileliste


Item	Photo	QTY
Montageschiene	(A)	2
Geländer Haken	(B)	3
Rohrschelle	(C)	4
Schienenverbinder	(D)	1
Befestigungsmaterial (für Handlauf)	(E)	3
Befestigungsmaterial (für Solarmodul)	(F)	3
Befestigungsmaterial für Schienenverbinder	(G)	4
Verstellbare Stützen	(H)	2
Weiteres Befestigungsmaterial	(I)	I : 4 J : 4 K : 2 L : 2
	(J)	
	(K)	
	(L)	

**Schritt 1:** Verbinden Sie die zwei Montageschienen (A) durch die Schienenverbinder (D), mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial (G); stellen Sie sicher, dass jeweils 2 Schrauben und Muttern an den Montageschienen fest verschraubt sind.

(Tipp: Wenn die Länge des Solarmodul 5 cm kürzer ist als die einzelnen Montageschienen, kann dieser Schritt ignoriert werden)

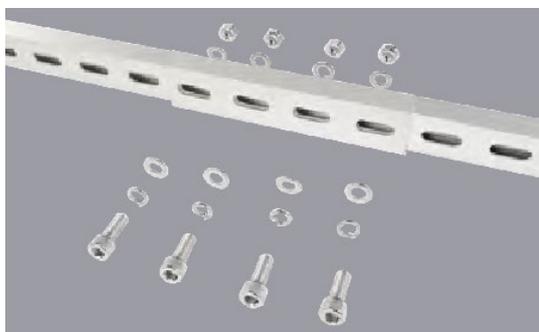

**Schritt 2:** Platzieren Sie die Montageschiene (A) in der Nähe der Unterseite des Balkongeländers; befestigen Sie die Montageschiene mit (4x) Rohrschellen (C) am Balkongeländer.

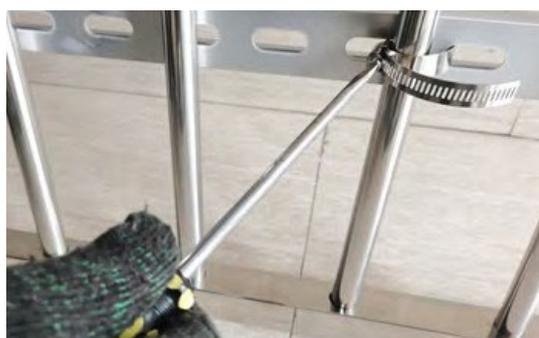

**Schritt 3:** Bringen Sie die drei Geländer Haken (B) gleichmäßig am Rahmen des Solarmoduls an, indem Sie das Befestigungsmaterial (F) verwenden.



**Schritt 4:** Montieren Sie 2x L-Winkel (I) an das Ende der kleinen Schiene der verstellbaren Stütze (H), indem Sie das Befestigungsmaterial (J) verwenden. Verbinden Sie dann diesen L-Winkel mit dem Rahmen des Solarpanels.

Montieren Sie weitere 2x L-Winkel an das Ende der äußeren Schiene der verstellbaren Stütze (H), indem Sie die lange Schraube des Befestigungsmaterial (K) durch das Rohr hindurchführen und leicht festziehen. Vergewissern Sie sich, dass die Schienen während der Installation von Hand gedreht werden können und nicht herunterfallen.

*\*\*\* sehr wichtig\*\*\* Sie müssen sicherstellen, dass sich die innere und äußere Schiene der verstellbaren Stütze (H) nicht von selbst bewegen, damit die innere Schiene nicht herausfällt. Achten Sie darauf, dass die Schiene vor der endgültigen Montage mit den beiden beigefügten Bolzen auf die Mindestlänge gebracht wird.*




**Schritt 5:** Platzieren Sie den Geländer Haken am Geländer des Balkons. Achten Sie darauf, dass das Solarpanel nach außen zeigt; verwenden Sie die Befestigungsmaterial (E), um zu verhindern, dass sich der Geländer Haken vom Geländer löst.

**Tipp: Die Montage des Solarmoduls sollte von zwei Personen durchgeführt werden und achten Sie darauf, dass alle Befestigungen vollständig gesichert sind.**




**Schritt 6:** Montieren Sie den Schieneneinsatz (L) an den L-Winkeln auf dem großen Rohr der verstellbaren Stangen. Führen Sie den Schieneneinsatz (L) in den Schlitz der Schiene ein und drehen Sie die Position so, dass sie senkrecht gegen den Schlitz der Schiene steht und vollständig gesichert ist.

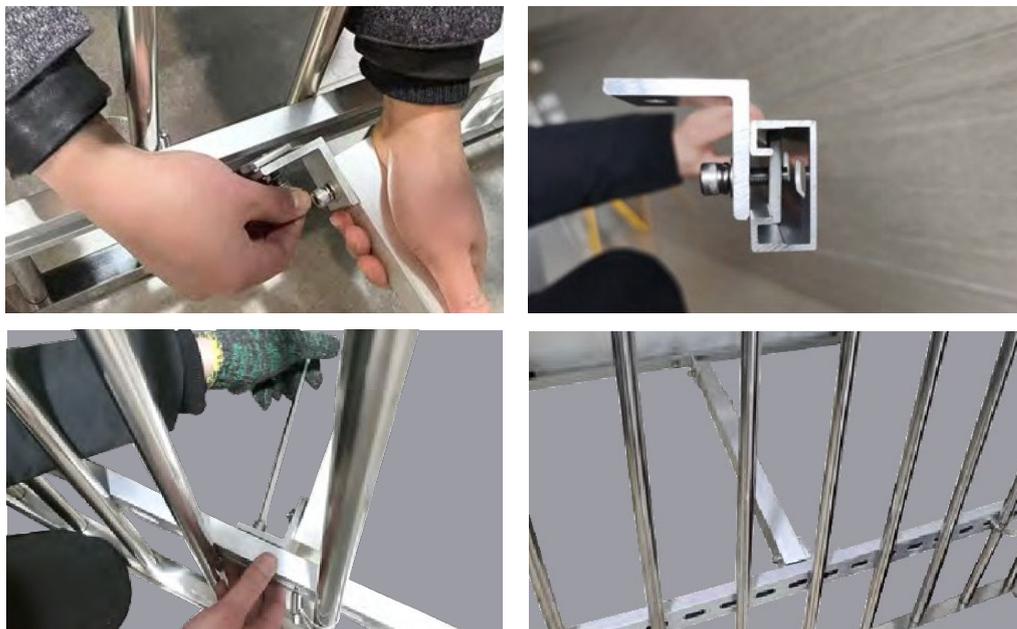

**Schritt 8:** Lösen Sie die Schrauben an den verstellbaren Stützen (H) und ziehen Sie die innere Schiene gleichmäßig aus der äußeren Schiene heraus. Stellen Sie sicher, dass beide verstellbaren Schienen (H) die gleiche Länge haben, bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.

\*\*\* Sehr wichtig \*\*\* Beachten Sie den Warnhinweis auf dem großen Rohr der verstellbaren Stützen. Stellen Sie sicher, dass die Verlängerung des Innenrohrs die Markierung nicht überschreitet.

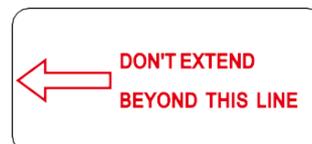

## Haftungsausschluss:

Unsachgemäße Ausführung der Installation kann zu Sachschäden und damit zur Gefährdung von Personen führen. Der Hersteller kann weder die Erfüllung der Bedingungen noch die Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Systems überwachen. Offgridtec übernimmt daher keinerlei Verantwortung oder Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Betrieb und falsche Verwendung und Wartung entstehen oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Ebenso übernehmen wir keine Verantwortung für Patentverletzungen oder die Verletzung anderer Rechte Dritter, die sich aus der Verwendung dieser Anleitung ergeben.



### DE/AT/CH

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Offgridtec GmbH  
Im Gewerbepark 11  
84307 Eggenfelden  
[info@offgridtec.com](mailto:info@offgridtec.com)  
[www.offgridtec.com](http://www.offgridtec.com)

  
**offgridtec**  
autarkic energy for everyday

## Über uns

Offgridtec GmbH  
Im Gewerbepark 11  
84307 Eggenfelden

## Kontakt

Tel +49 8721 91994-00  
Mail [info@offgridtec.com](mailto:info@offgridtec.com)

## Onlineshop

[www.offgridtec.com](http://www.offgridtec.com)



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**