

Merkmale der Offgridtec® Mono Serie

- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 20,4%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung




Produktdaten

Artikelnummer	3-01-001260
EAN	4260297850061
Hersteller Teilenummer	001260
Systemspannung	12V DC
Leistung (Pmax)	50W
Generatorleistung (Wp)	50W
Modulspannung (Vmp)	20V
Max. Strom (Imp)	2,5A
Leerlaufspannung (Voc)	24V
Kurzschlussstrom (Isc)	2,7A
Max. Systemspannung (V)	1000V DC
Zelltyp	monokristallin
Umgebungstemperatur	-40°C - +80°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	520 x 550 x 25 mm
Gewicht	3,7 kg

Spezifikationen

Zellengröße	158,75 x 39,69 mm
Zellenanordnung	3 x 12
Anschlussbox	wasserdicht IP67, 1000V DC
Anschluss	MC4
Abmessungen	520 x 550 x 25 mm
Gewicht	3,7 kg
Bypass Dioden	1 Stück

Aufbau

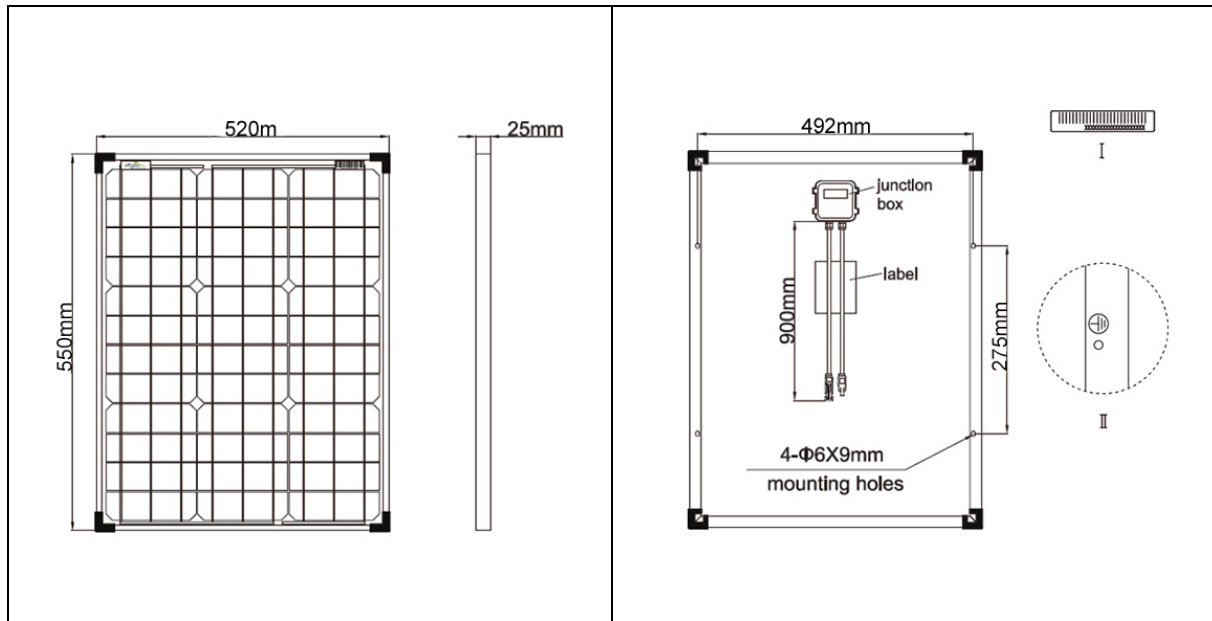

Leistungsdiagramm

